



Technik




SUWI Storenbau AG

Moosburgstrasse 1
8307 Effretikon

Tel. 052 343 54 54 info@suwi.ch
Fax. 052 343 56 00 www.suwi.ch

Modelle 09-7080, 09-7180

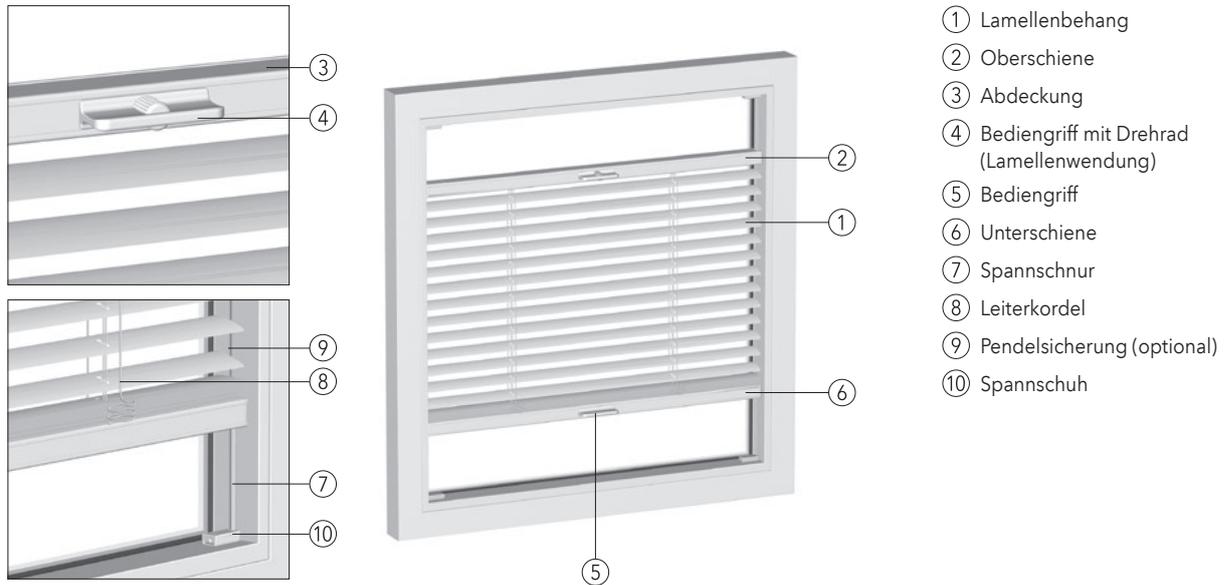

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Abdeckung
- ④ Bediengriff mit Drehrad (Lamellenwendung)
- ⑤ Bediengriff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Pendelsicherung (optional)
- ⑩ Spannschuh

Modell 09-7080 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-7180 mit 25 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehrad im Bediengriff. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-7080 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| | 09-7180 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Profile: Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehrad im Bediengriff an der Oberschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengriffen pro Schiene. Drehrad links und rechts bedienbar.





Sonderausstattung:

- Aluminium-Griff
- Pendelsicherung, Perlonschnur \varnothing 1 mm, die Behangbreite verringert sich um 6 mm
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch)
- mehrfarbiger Behang S. 90
- Aufpreise S. 87
- weiteres Zubehör S. 93
- Klebe-Set S. 88+119


| Pakethöhe: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:

- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 87
- weiteres Montagezubehör S. 87
- Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschräge verwenden, S. 94
- Montageschablone verwenden, S. 94
- Klebe-Set S. 88+119



Modelle 09-7081, 09-7181

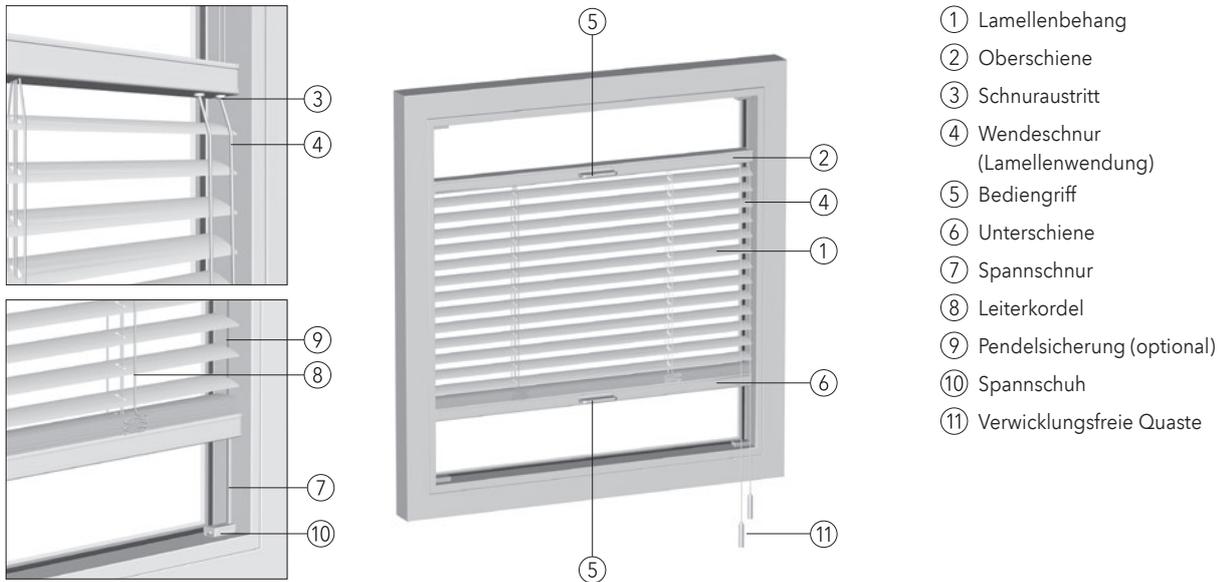

Modell 09-7081 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-7181 mit 25 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Kein Bedienstab möglich. Lamellenwendung mittels Wendeschnur. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Verwicklungsfreie Quaste S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-7081 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| | 09-7181 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Profile: Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengriffen pro Schiene. Wenden der Lamellen mittels Wendeschnur an der Oberschiene, links oder rechts bedienbar.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Wendeschnur (cm) | | | | | | | |

Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis





Sonderausstattung:

- Aluminium-Griff
- Pendelsicherung, Perlonschnur \varnothing 1 mm, die Behangbreite verringert sich um 6 mm
- Spanschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch)
- mehrfarbiger Behang S. 90
- Aufpreise S. 87
- weiteres Zubehör S. 93
- Klebe-Set S. 88+119


| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:

- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spanschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 87
- weiteres Montagezubehör S. 87
- Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschräge verwenden, S. 94
- Montageschablone verwenden, S. 94
- Klebe-Set S. 88+119



Modelle 09-7082, 09-7182

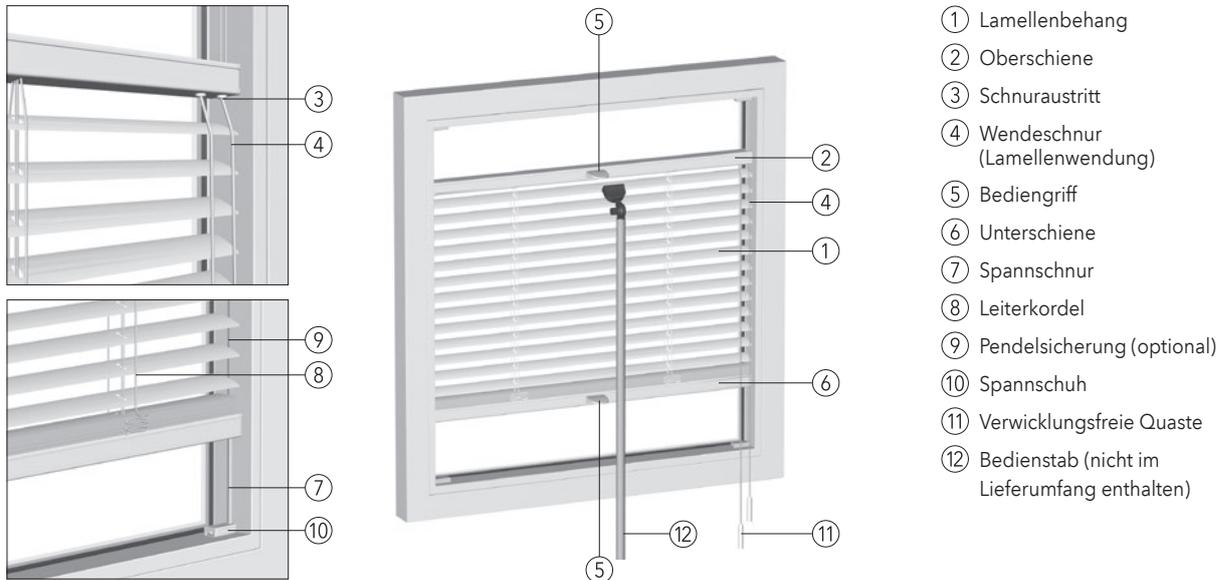

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Schnuraustritt
- ④ Wendeschnur (Lamellenwendung)
- ⑤ Bediengriff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Pendelsicherung (optional)
- ⑩ Spannschuh
- ⑪ Verwicklungsfreie Quaste
- ⑫ Bedienstab (nicht im Lieferumfang enthalten)

Modell 09-7082 mit 16 mm Lamellen

Modell 09-7182 mit 25 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Modell für schwer erreichbare Anlagen geeignet. Individuell einstellbar durch verschiebbare Ober- und Unterschiene, optional mit Bedienstab. Lamellenwendung mittels Wendeschnur. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Verwicklungsfreie Quaste S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-7082 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| | 09-7182 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Profile: Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene mit Bedienstab. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengriffen pro Schiene. Wenden der Lamellen mittels Wendeschnur an der Oberschiene, links oder rechts bedienbar.





| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Wendeschnur (cm) | | | | | | | |

Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis


- Sonderausstattung:**
- Bedienstab mit Gelenkadapter bis Anlagenbreite 90 cm möglich
 - Pendelsicherung, Perlonschnur \varnothing 1 mm, die Behangbreite verringert sich um 6 mm
 - Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch)
 - mehrfarbiger Behang S. 90
 - Aufpreise S. 87
 - weiteres Zubehör S. 93
 - Klebe-Set S. 88+119

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

- Montage:**
- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
 - Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 87
 - weiteres Montagezubehör S. 87
 - Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschräge verwenden, S. 94
 - Montageschablone verwenden, S. 94
 - Klebe-Set S. 88+119



Modelle 09-1067, 09-1167, 09-4467*, 09-1267

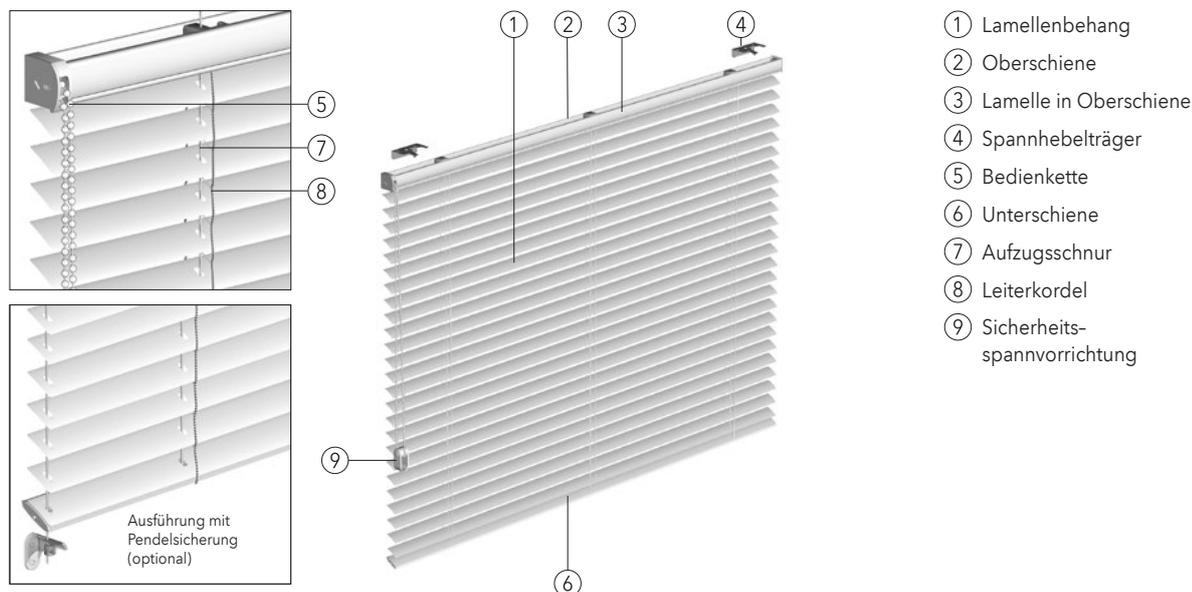

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Spannhebelträger
- ⑤ Bedienkette
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Aufzugsschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Sicherheitsspannvorrichtung

Modell 09-1067 mit 16 mm Lamellen

Modell 09-1167 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4467* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung

Modell 09-1267 mit 35 mm Lamellen

Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Behangbreite entspricht Oberschiene inkl. Getriebe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsspannvorrichtung S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1067 | ab 44 cm | bis 54 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 54,1 cm | bis 270 cm | 360 cm | 8 m ² |
| | 09-1167 | ab 44 cm | bis 54 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 54,1 cm | bis 390 cm | 360 cm | 8 m ² |
| | 09-4467* | ab 46 cm | bis 54 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 54,1 cm | bis 390 cm | 360 cm | 8 m ² |
| | 09-1267 | ab 44 cm | bis 54 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 54,1 cm | bis 450 cm | 360 cm | 8 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
 Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)
 257 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben, Senken und Wenden mittels Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Sicherheitsspannvorrichtung.

Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
 Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten





Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.


Planetengetriebe 3:1 bei grösseren Anlagenmassen S. 11-19.

Sonderausstattung: - Metallkette verchromt (nicht für Feuchträume geeignet)
 - Pendelsicherung, Stahldraht \varnothing 1 mm, kunststoffummantelt
 - mehrfarbiger Behang S. 90, Aufpreise S. 87, weiteres Zubehör S. 93
 - * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 91

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| | Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |

Montage: - Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
 - weiteres Montagezubehör S. 87
 - Tabelle Trägeranzahl S. 95



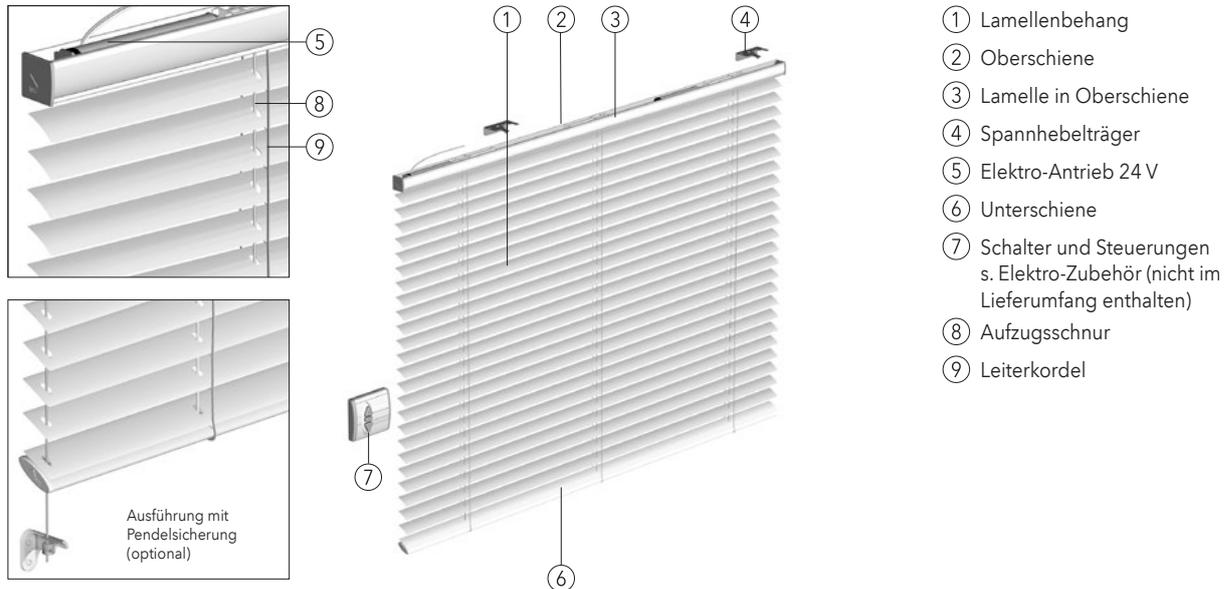Modelle 09-1065, 09-1165, 09-4465*, 09-1265


Modell 09-1065 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1165 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4465* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1265 mit 35 mm Lamellen

Elektro-Antrieb 24 V in der Oberschiene, seitlich oder mittig, mit automatischer Endlagenabschaltung. Nicht feuchtraumgeeignet. Einzel- oder Gruppenbedienung. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1065 | ab 59 cm | bis 63 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 63,1 cm | bis 270 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-1165 | ab 59 cm | bis 63 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 63,1 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-4465* | ab 59 cm | bis 63 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 63,1 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-1265 | ab 59 cm | bis 63 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 63,1 cm | bis 450 cm | 360 cm | 9 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
 Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)





Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben, Senken und Wenden mittels Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Sonnensensor oder Zeitschaltuhr. Preise für Elektro-Zubehör S. 98. Hinweise zu Elektro-Steuerungsbeispielen und -Zubehör siehe Downloadmodul im Händlerbereich unter www.mhz.ch.


Sonderausstattung: - Pendelsicherung, Stahldraht \varnothing 1 mm, kunststoffummantelt
 - mehrfarbiger Behang S. 90
 - Aufpreise S. 87
 - weiteres Zubehör S. 93
 - * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 91

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 13,5 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit perforierten Lamellen | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| | Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |

Montage: - Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
 - weiteres Montagezubehör S. 87
 - Tabelle Trägeranzahl S. 95



Modelle 09-1064, 09-1164, 09-4464*, 09-1294

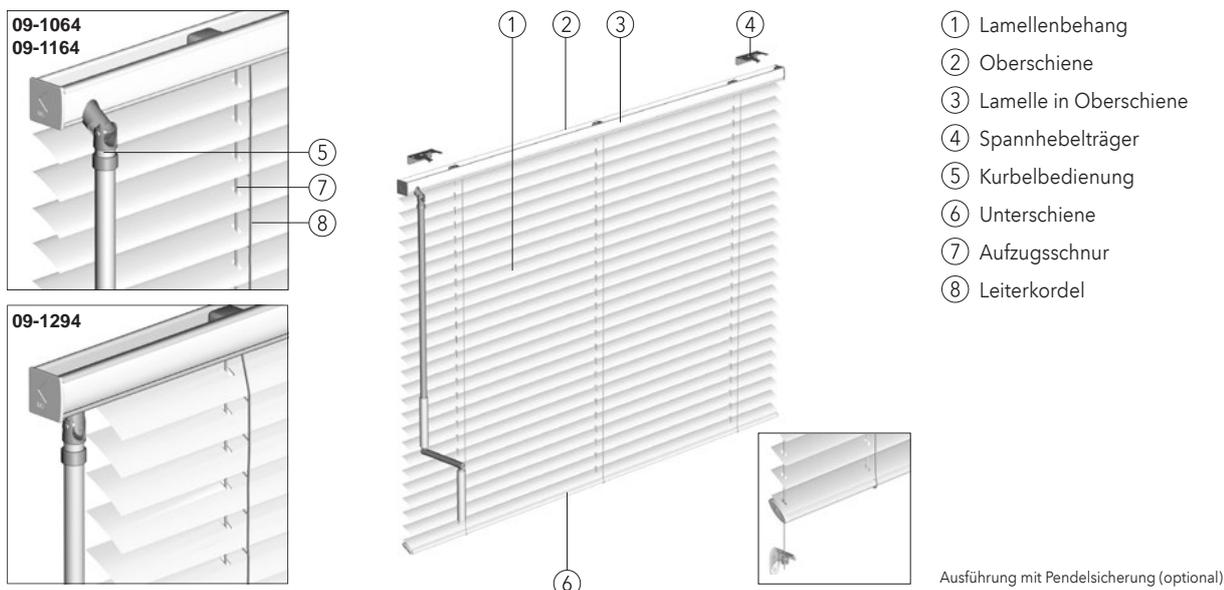

Modell 09-1064 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1164 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4464* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1294 mit 35 mm Lamellen

Kurbelgetriebe in der Oberschiene, bei Modell 09-1064, 09-1164 Kurbel-Austritt vorn, Behangbreite entspricht Oberschiene inkl. Getriebe. Bei Modell 09-1294 Kurbel-Austritt seitlich senkrecht, dadurch Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1064 | ab 36 cm | bis 45 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 45,1 cm | bis 280 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-1164 | ab 36 cm | bis 45 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 45,1 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-4464* | ab 50 cm | bis 63,4 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 63,5 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-1264 | ab 31 cm | bis 40 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | | ab 40,1 cm | bis 450 cm | 360 cm | 9 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
 Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)
 257 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben, Senken und Wenden mit Kurbel. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bei **Modell 09-1294** Kurbel-Austritt seitlich, dadurch Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang.






| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | > 300 |
| Bedienlänge (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |

Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis


Sonderausstattung: - Pendelsicherung, Stahldraht \varnothing 1 mm, kunststoffummantelt
 - mehrfarbiger Behang S. 90, Aufpreise S. 87, weiteres Zubehör S. 93
 - * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 91

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| | Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,5 |

Montage: - Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
 - weiteres Montagezubehör S. 87
 - Tabelle Trägeranzahl S. 95



Modelle 09-1055, 09-1056, 09-1155, 09-1156

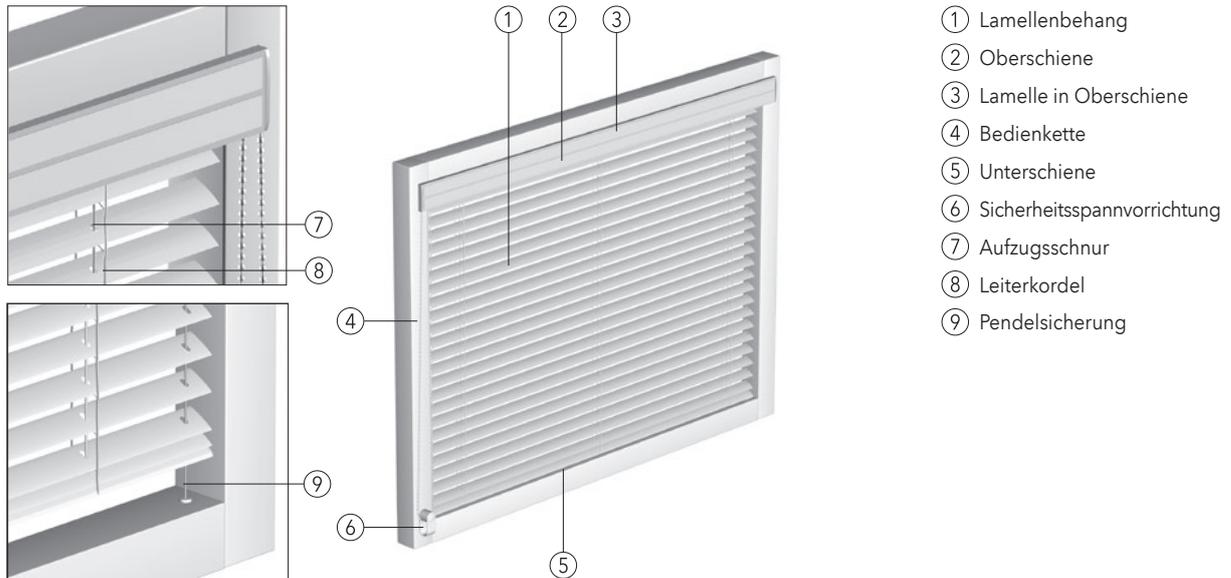

Modell 09-1055 mit 16 mm Lamellen für schräge Glasleiste
Modell 09-1155 mit 25 mm Lamellen für schräge Glasleiste

Modell 09-1056 mit 16 mm Lamellen für gerade Glasleiste
Modell 09-1156 mit 25 mm Lamellen für gerade Glasleiste

Speziell für die Frontmontage auf dem Fensterflügel bei Dreh- und Kippfenster. L-förmige Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobenen 25 mm Lamellen in Behangfarbe, Technik und Behang im Glasfalz, direkt vor der Scheibe. Kettenbedienung, Kettenaustritt vor dem Fensterrahmen. Standardausstattung mit Pendelsicherung (Nylonschnur \varnothing 0,6 mm). Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsspannvorrichtung S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1055, | ab 37 cm | bis 50 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | 09-1056 | ab 50,1 cm | bis 250 cm | 360 cm | 4 m ² |
| | 09-1155, | ab 37 cm | bis 50 cm | 180 cm | ca. 1 m ² |
| | 09-1156 | ab 50,1 cm | bis 250 cm | 360 cm | 4 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
 Blendenprofil: Breite 10 mm, Höhe 54,5 mm
 Unterschiene: bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Unterschiene: bei 25 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben, Senken und Wenden mittels Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Kettenhalter.





Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
 Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten

Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge.
 Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Sonderausstattung: Verwendung von Planetengetriebe 3:1 bei grösseren Anlagenmassen siehe Markierung auf S. 45-49.
 - mehrfarbiger Behang S. 90
 - Aufpreise S. 87
 - weiteres Zubehör S. 93


| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 16,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |

Montage: Frontmontage, direkt auf den Fensterflügel. Bei Glasleistentiefe kleiner als 22 mm, 5 mm Distanzplatte (Montageset) verwenden, S. 96.



* Auf Wunsch ist der Blendenüberstand der Oberschiene beidseitig auf 31 mm verkürzt lieferbar.

Modelle 09-1091, 09-1191, 09-4491*, 09-1291

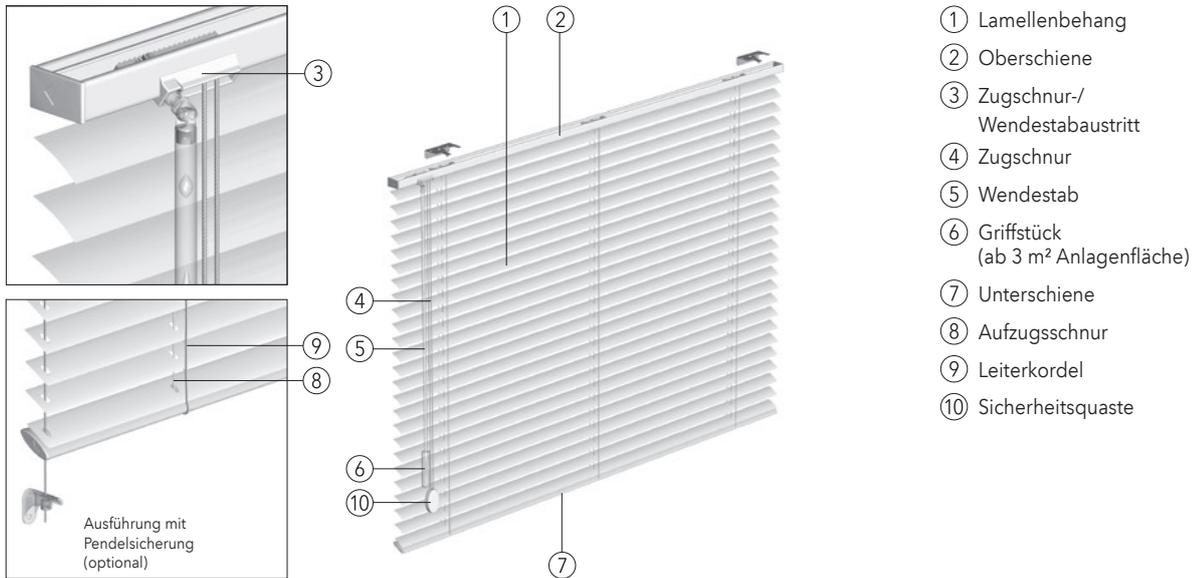

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Zugschnur-/Wendestabaustritt
- ④ Zugschnur
- ⑤ Wendestab
- ⑥ Griffstück (ab 3 m² Anlagenfläche)
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Aufzugsschnur
- ⑨ Leiterkordel
- ⑩ Sicherheitsquaste

Modell 09-1091 mit 16 mm Lamellen

Modell 09-1191 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4491* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung

Modell 09-1291 mit 35 mm Lamellen

Lamellenwendung mit Wendestab, Öffnen und Schliessen des Behangs mit Zugschnur. Zugschnuraustritt und Wendestab nach vorn. Flache Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsquaste und Schnurwickelhaken S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1091 | ab 33 cm | bis 180 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-1191 | ab 33 cm | bis 260 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-4491* | ab 33 cm | bis 260 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-1291 | ab 45 cm | bis 270 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 27 mm, Höhe 16 mm
 Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
 Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben und Senken des Behangs mittels Zugschnur, Arretierung mittels Schnurverschluss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Bedienseite wahlweise links oder rechts. Wendestab bis 3 m² Anlagenfläche ohne Griffstück, ab 3 m² Anlagenfläche mit Griffstück.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zugschnur-/Wendestab-Länge (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |

Andere Wendestabtlängen auf Anfrage mit Mehrpreis.





Sonderausstattung:

- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 90
- Aufpreise S. 87
- weiteres Zubehör S. 93
- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 91


| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 |
| | Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:

- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 87
- Tabelle Trägeranzahl S. 95



Modelle 09-1353, 09-1354, 09-1355

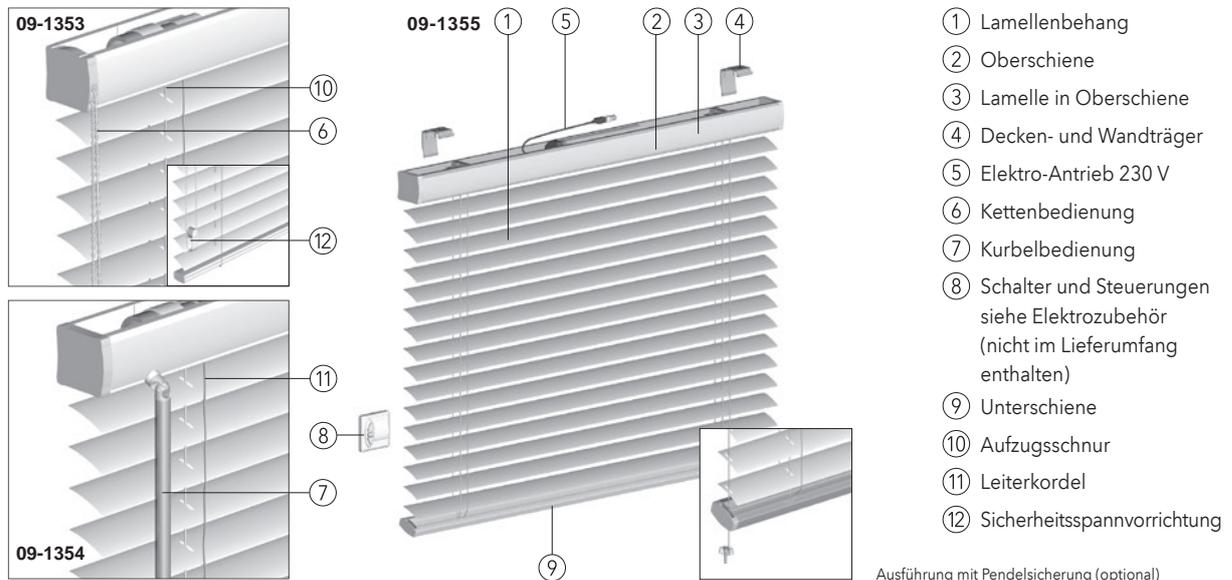

Ausführung mit Pendelsicherung (optional)

Modell 09-1353 mit 50 mm Lamellen, Kettenbedienug
Modell 09-1354 mit 50 mm Lamellen, Kurbelbedienug

Modell 09-1355 mit 50 mm Lamellen, Elektro-Antrieb 230 V
 (nicht feuchtraumgeeignet)

Ober- und Unterschiene aus Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Aufzugsschnur in Farbe grau und weiss, Leiterkordeln in Farbe weiss oder grau, farblich den Lamellen zugeordnet. Mit Sicherheitsspannvorrichtung (nur 09-1353) S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| | 09-1353 | ab 46 cm | bis 450 cm | 450 cm | ca. 8 m ² |
| | 09-1354 | ab 46 cm | bis 450 cm | 450 cm | ca. 16 m ² |
| | 09-1355 | ab 68,5 cm | bis 450 cm | 450 cm | ca. 20 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 59 mm, Höhe 53/56 mm
 Unterschiene: Breite 52 mm, Höhe 20 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 50 mm, Aluminium 0,28 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben s. Kollektion. Detaillierte Informationen s. Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienug: **Modell 09-1353:** Heben (vordere Kette), Senken und Wenden mit Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Sicherheitsspannvorrichtung.
Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
 Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten

Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge.
 Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Modell 09-1354: Heben, Senken und Wenden mit Kurbelbedienug (auf Wunsch abnehmbar, mit Mehrpreis). Kurbelaustritt nach vorn, 54 mm von aussen. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kurbel per Kurbelhalter.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | > 300 |
|-------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Bedienlänge Kurbel (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |





Modell 09-1355: Heben, Senken und Wenden mittels Elektro-Antrieb 230 V (Kabellänge ca. 90 cm) seitlich oder mittig in der Oberschiene eingebaut, mit eingestellter Endlagenabschaltung. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienug, Sonnensensor oder Zeitschaltuhr. Elektro-Zubehör und Preise S. 100. Hinweise zu Elektro-Steuerungsbeispielen und -Zubehör siehe Downloadmodul im Händlerbereich unter www.mhz.ch.

Sonderausstattung: - Pendelsicherung, Stahldraht ϕ 1 mm, kunststoffummantelt
 - Leiterbänder



- mehrfarbiger Behang S. 90, Aufpreise S. 87, weiteres Zubehör S. 93

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe ca. bis (cm) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 |

Montage: - Montage mit Wand- und Deckenträger.
 - weiteres Montagezubehör S. 87
 - Tabelle Trägeranzahl S. 95

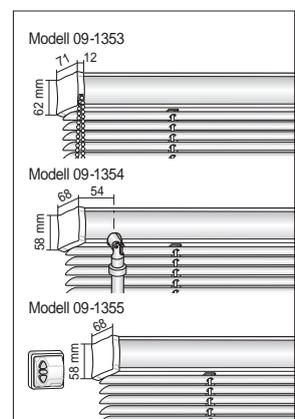

Modelle 09-6191, 09-8111, 09-8112

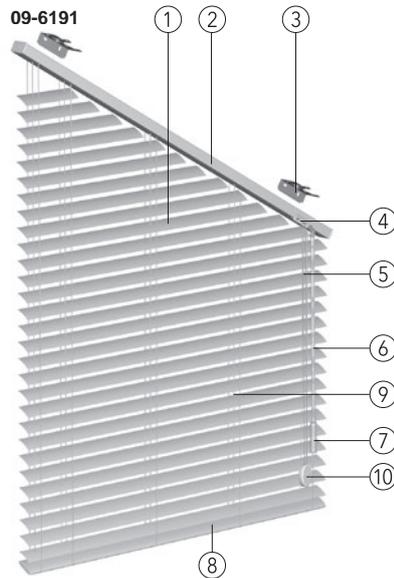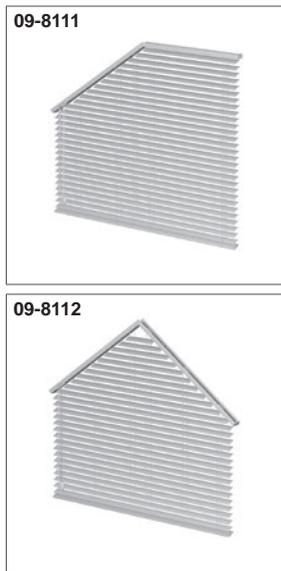

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Zugschnur-/Wendestabaustritt
- ⑤ Zugschnur
- ⑥ Wendestab
- ⑦ Griffstück (ab 3 m² Anlagefläche)
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Aufzugsschnur
- ⑩ Sicherheitsquaste

Modell 09-6191 mit 25 mm Lamellen für Slope-Fenster bis 45°
Modell 09-8111 mit 25 mm Lamellen für Fünfeck-Fenster bis 45°

Modell 09-8112 mit 25 mm Lamellen für Dreieck-Fenster bis 30°

Lamellenwendung mit Wendestab, Öffnen und Schliessen des Behangs mit Zugschnur nur im rechteckigen Bereich. Zugschnuraustritt und Wendestab nach vorn. Flache Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsquaste und Schnurwickelhaken S. 116.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-6191 | ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| | 09-8111 | ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| | 09-8112 | ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |

Profile: Oberschiene: Breite 27 mm, Höhe 16 mm
 Unterschiene: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben und Senken des rechteckigen Bereiches mit Zugschnur, Arretierung mittels Schnurschloss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Wendestab bis 3 m² Anlagenfläche ohne Griffstück, ab 3 m² Anlagenfläche mit Griffstück.

Bedienseite nur an der kleinsten Höhe.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge Zugschnur-/Wendestab (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |




Andere Wendestablängen auf Anfrage mit Mehrpreis.

Sonderausstattung:


- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 90
- Aufpreise S. 87
- weiteres Zubehör S. 93

Montage:

- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 87
- Tabelle Trägeranzahl S. 95

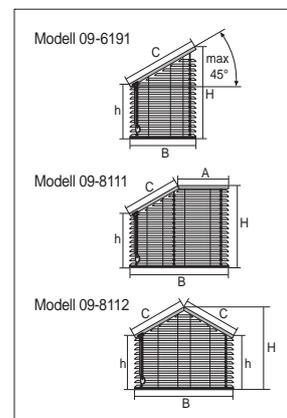

Modelle 09-7118, 09-4418*

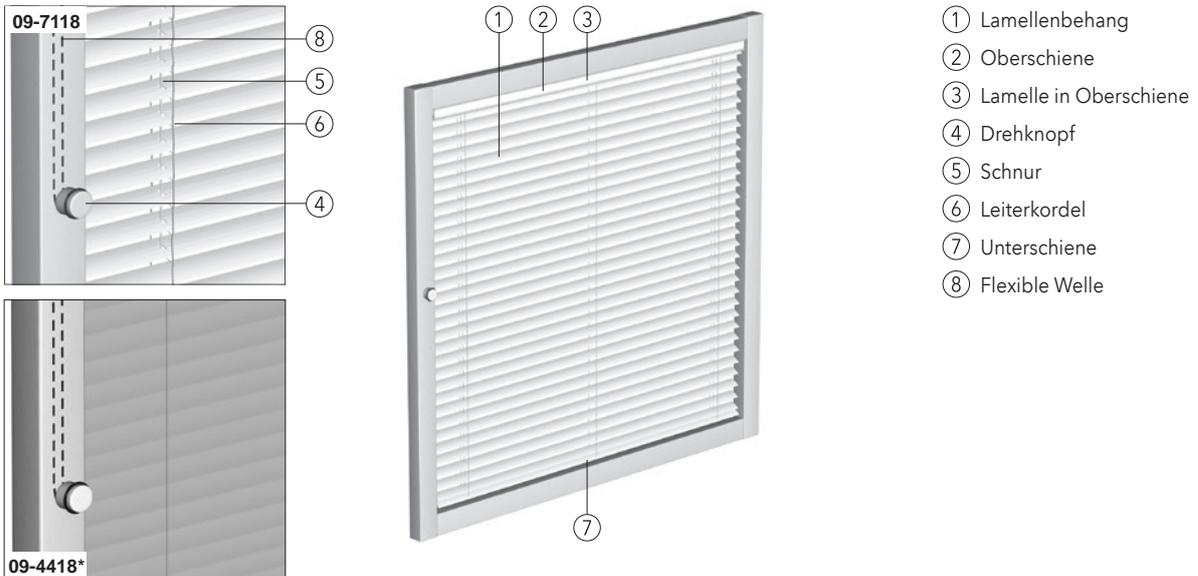


Modell 09-7118 mit 25 mm Lamellen, Drehknopfbedienung

Modell 09-4418* mit 25 mm Lamellen, Drehknopfbedienung, nicht sichtbare Lamellenstanzung


Feststehender Behang, Wenden der Lamellen mit Drehknopf, zur Lamellenfixierung 2 Lochungen pro Lamelle. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
| | 09-7118 | ab 37,5 cm | bis 210 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| | 09-4418* | ab 37,5 cm | bis 210 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| Profile: | Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm Unterschiene: Breite 30 mm, Höhe 10 mm | | | | |
| Technikfarbe: | 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1) 171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016) 257 schwarz pulverbeschichtet | | | | |
| Lamellen: | Breite 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. | | | | |
| Bedienung: | Drehknopf auf dem Rahmen zur Lamellenwendung. Flexible Welle zwischen Drehknopf und Oberschiene (150 cm lang kürzbar). Seite des Drehknopfes rechts oder links. | | | | |
| Sonderausstattung: | - Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt - mehrfarbiger Behang S. 90 - Aufpreise S. 87 - weiteres Zubehör S. 93 - * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 91 | | | | |
| Montage: | - Deckenmontage mit Spannhebelträger - weiteres Montagezubehör S. 87 - Tabelle Trägeranzahl S. 95 | | | | |



Modelle 09-3118, 09-3218, 09-3115, 09-3215

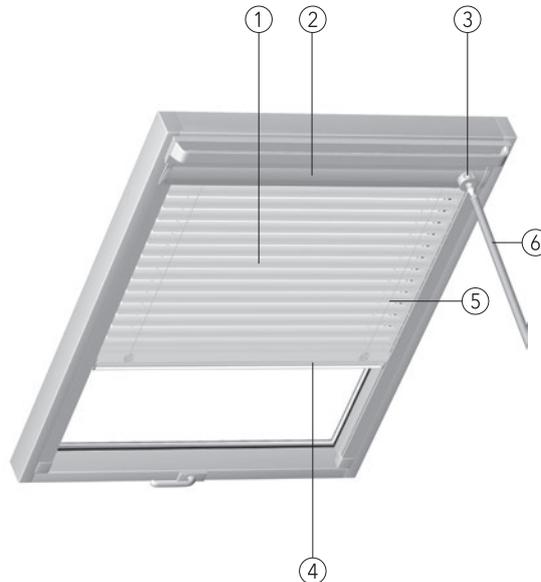

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Drehknopf
- ④ Unterschiene (Bedienung)
- ⑤ Leiterkordel
- ⑥ Sonderausstattung: Bedienstab mit Wendeadapter passend für Bedienschiene und Drehknopf

- Modell 09-3118** mit 25 mm Lamellen, Drehknopf für Lamellenwendung
- Modell 09-3218** mit 35 mm Lamellen, Drehknopf für Lamellenwendung
- Modell 09-3115** mit 25 mm Lamellen, Wendemotor für Lamellenwendung
- Modell 09-3215** mit 35 mm Lamellen, Wendemotor für Lamellenwendung

Verschiebbarer Behang durch bedienbare Unterschiene. Mit Seitenführungsschienen. Lamellenwendung mittels Drehknopf oder Wendemotor mit Infrarot-Fernbedienung. Alle Profile aus stranggepresstem Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Hinweis: Aus technischen Gründen ist die MHZ Dachfenster-Jalousie **nicht** für folgende Fenstertypen geeignet: BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart.

Technische Daten

| Masse: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-3118 | ab 30 cm | bis 120 cm | 160 cm | ca. 1,9 m ² |
| | 09-3218 | ab 30 cm | bis 160 cm | 160 cm | ca. 2,4 m ² |
| | 09-3115 | ab 30 cm | bis 120 cm | 160 cm | ca. 1,9 m ² |
| | 09-3215 | ab 30 cm | bis 160 cm | 160 cm | ca. 2,4 m ² |

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
171 weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung: Verschieben des Behanges mittels Unterschiene. Unterschiene arretiert in jeder gewünschten Position.

Modelle 09-3118, 09-3218:

Wenden der Lamellen mittels Drehknopf an der Oberschiene, wahlweise links oder rechts. Bei schwer erreichbaren Anlagen kann der Drehknopf mittels Bedienstab bedient werden.




Modelle 09-3115, 09-3215:

Wenden der Lamellen mit batteriebetriebenen Wendemotor und Infrarot-Fernbedienung.

Hinweis: Einbau des Wendemotors nur auf der rechten Seite möglich.

- Sonderausstattung:**
- Bedienstab mit Wendeadapter
 - Infrarot-Fernbedienung bei **Modell 09-3115** und **09-3215**
 - mehrfarbiger Behang S. 90
 - Aufpreise S. 87
 - weiteres Zubehör S. 93

Montage: Montage mit Universalträgern aus Kunststoff (je nach Dachflächenfenstertyp) S. 95.

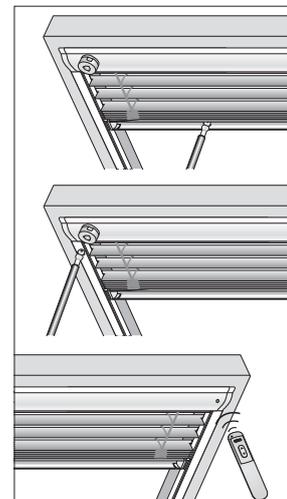



Kindersicherheit


Sicherheitsspannvorrichtung/Sicherheitsquaste

Auf Wunsch wird die Sicherheitsspannvorrichtung vormontiert und an der Kette montiert geliefert.


Auf Wunsch wird die Sicherheitsquaste und das Schnurwickel-Set zur Kindersicherheit mitgeliefert (Mehrpreis beachten).

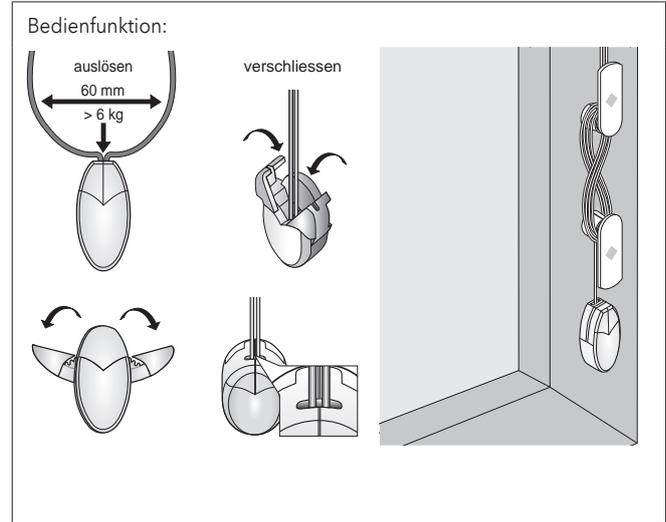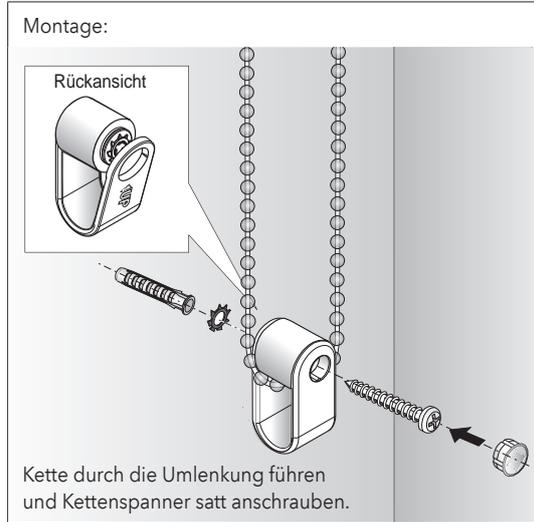


Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit




Produkte mit Kettenbedienung



Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit




Produkte mit Schnurbedienung




Bei Montage zu beachten:
Die Schlaufe mit Spannvorrichtung und Zugschnüren endet mind. 150 cm vom Boden entfernt.

Schnurwickelhaken-Set zur Kindersicherheit



Verwicklungsfreie Quaste (TwinLine mit Wendeschnur)

Die verwicklungsfreie Quaste wird vormontiert an der Schnur geliefert.




Aufpreise

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|--|------------------------|----------------------------|
| Sicherheitsspannvorrichtung | p. Anlage | 9,00 | Sicherheitsquaste Schnurwickelhaken-Set | p. Anlage p. Anlage | 2,80 5,50 |
|-----------------------------|-----------|-------------|--|------------------------|----------------------------|




Messen + Bestellen

Allgemeine Masshinweise

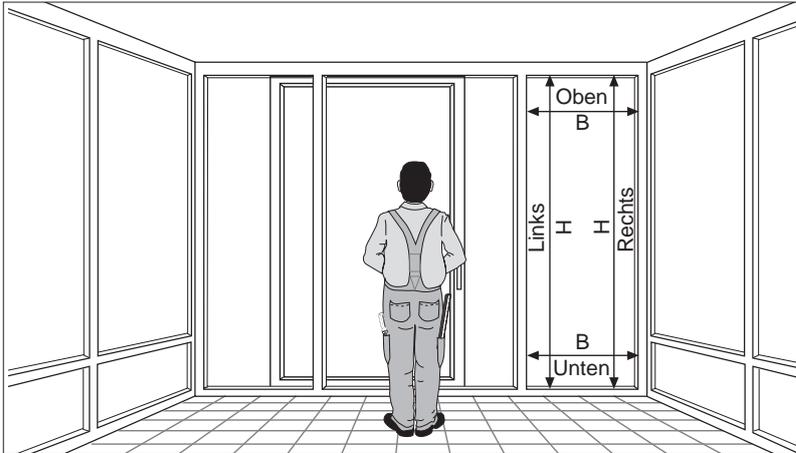

Für alle Jalousien im Innenbereich


Masse und Skizzen immer aus der Sicht von innen nach aussen angeben bzw. anfertigen. Masse zur Kontrolle an mehreren Stellen messen.

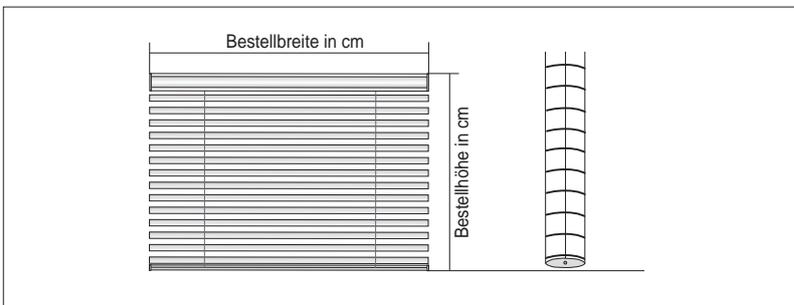

Für alle Rechteckfenster


Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von **fertiger Breite** und **fertiger Höhe**.

Für freihängende Modelle gilt die Bestellhöhe bei geöffnetem Behang. Fertigungsbedingt ist eine Höhentoleranz von max. 10 mm nicht vermeidbar.

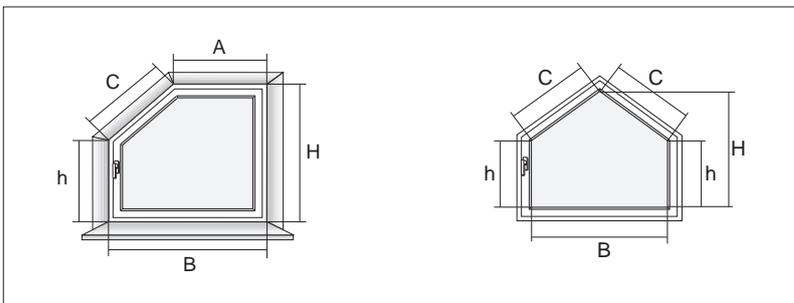

Für Sonderformen


Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von lichten Massen bei allen Sonderformen.

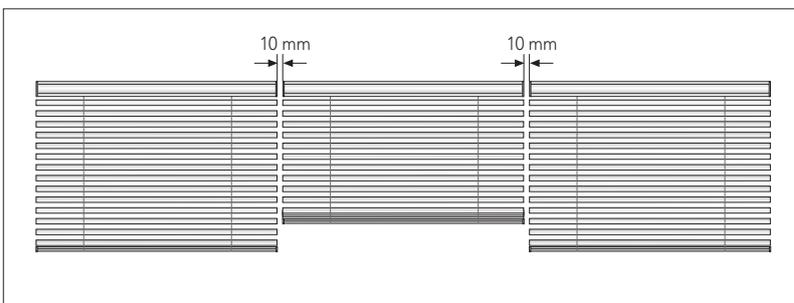

Lichtspalt bei mehreren Anlagen

Bei mehreren Anlagen nebeneinander entsteht ein Lichtspalt von ca. 10 mm zwischen den Behängen.

Senkrechte Fenster und Türen

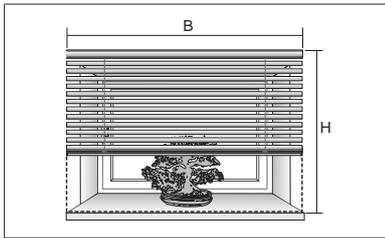


Wand- und Deckenmontage

Montage vor der Fensternische

Bestellmasse: Breite B = Nischenbreite + gewünschter Überstand
 Höhe H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand

Bitte beachten: Technikabmessungen, Pakethöhe, Fensterbank, überstehende Beschläge, Fenstergriffe

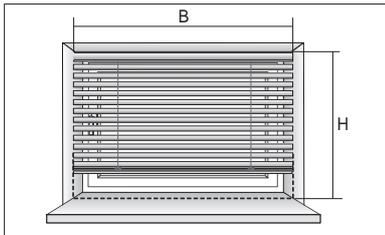


Montage in der Fensternische

Bestellmasse: Breite B = Nischenbreite - 10 mm
 Höhe H = Nischenhöhe - 10 mm

Masse an mehreren Stellen kontrollieren.


Bitte beachten: Technikabmessungen, Pakethöhe, überstehende Beschläge, Fenstergriffe

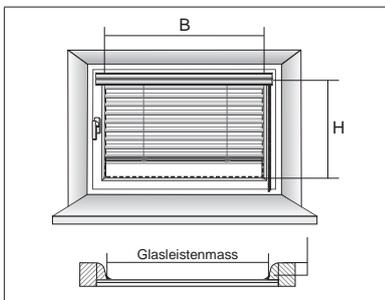

Fensterflügelmontage bei *InLine*

Bestellmasse: Breite B = Glasleistenmass - 4 mm
 Höhe H = Glasleistenmass

Bitte beachten: Mindest-Glasleistentiefe 17 mm

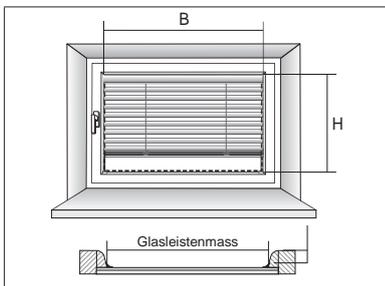


Montage in der Glasleiste bei *TwinLine*

Bestellmasse: Breite B = Glasleistenmass - 4 mm
 Höhe H = Glasleistenmass

Bitte beachten: Mindest-Glasleistentiefe 17 mm
 Bei Glasleistentiefe > 17 mm Trägervarianten S. 95.

Bei Verwendung der Pendelsicherung verringert sich die Behangbreite um 6 mm

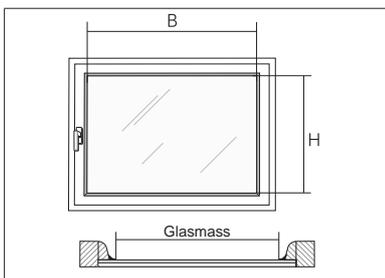


Klebe-Set Montage bei *TwinLine*

Fensterrahmen mit Gummidichtung grösser als 3 mm

Bestellmasse: Breite B = Glasmass + 6 mm
 Höhe H = Glasmass + 4 mm




Montagefilm
auf Youtube

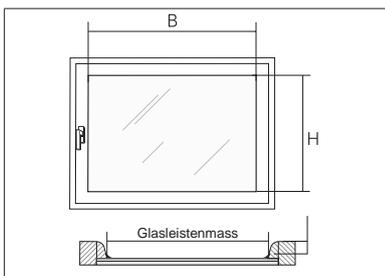

Fensterrahmen mit Dichtung 3 mm oder kleiner

Bestellmasse: Breite B = Glasleistenmass - 2 mm
 Höhe H = Glasleistenmass - 4 mm

Senkrechte Fenster und Türen, Sonderformen

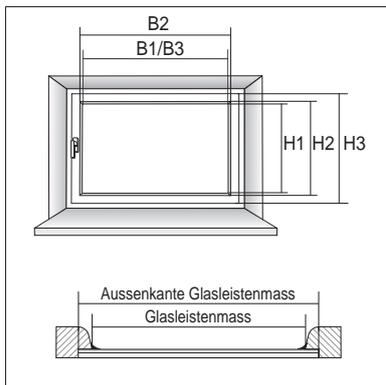

Fensterflügelmontage bei *TwinLine* mit Wand-, Klemm- oder Glasleistenträger

Wandträger

Bestellmasse: Breite B1 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Höhe H1 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Glasleistenträger


Bestellmasse: Breite B2 = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste

Höhe H2 = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste - 20 mm

Klemmträger

Bestellmasse: Breite B3 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Höhe H3 = Oberkante bis Unterkante Fensterrahmen - 25 mm

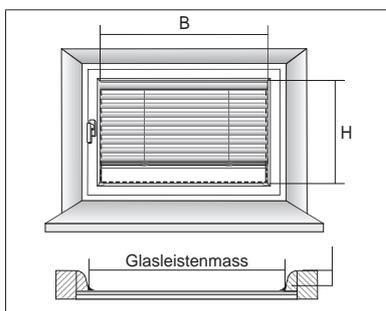


Glasleistenmontage nur für gerade Glasleisten (alle Modelle ausser *InLine* und *TwinLine*)

Bestellmasse: Breite B = Glasleistenmass - 10 mm

Höhe H = Glasleistenmass - 10 mm

Bitte beachten: Oberschiententiefe, Lamellenbreite

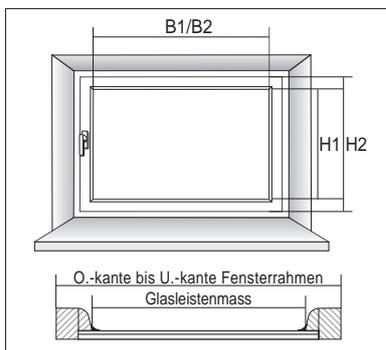

Fensterflügelmontage mit Wand- oder Klemmträger

Wandträger


Bestellmasse: Breite B1 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Höhe H1 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Klemmträger

Bestellmasse: Breite B2 = Glasleistenmass + gewünschter Überstand

Höhe H2 = Oberkante bis Unterkante Fensterrahmen - 30 mm (nur Anlagen mit Pendelsicherung)

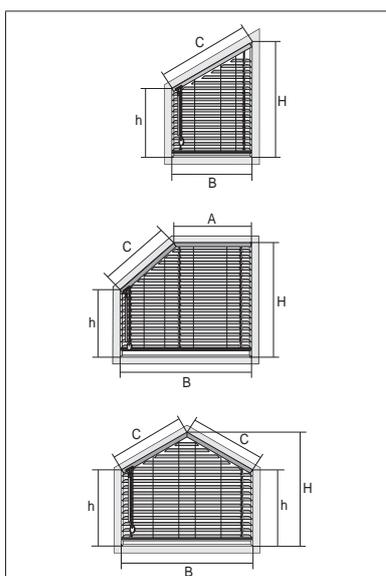

Masshinweise für Sonderformen

Bitte millimetergenau messen.

Montage in der Fensternische oder in der Glasleiste


Bestellmasse = lichte Masse (Abzüge von 10 mm werden vom Werk vorgenommen).

Montage vor der Nische oder auf dem Fensterflügel

Bestellmasse = lichte Masse + gewünschter Überstand

Bitte beachten: Überstehende Beschläge, Fenstergriffe, Mass zwischen geöffnetem Fensterflügel und Laibung min. 40 mm

Masshinweise Dachfenster

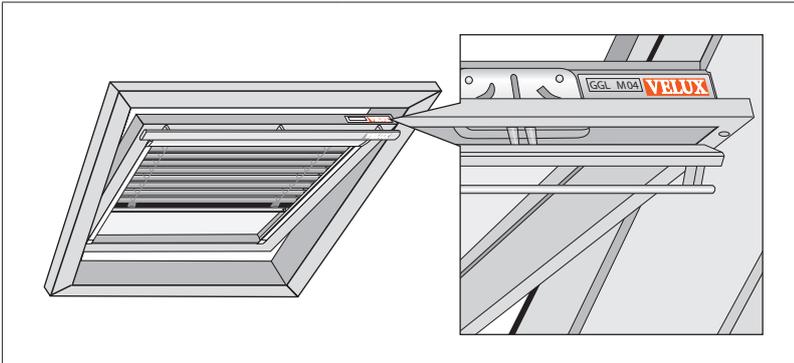

VELUX und ROTO Dachfenster

Bitte immer genaue Typbezeichnung des Dachfensterherstellers und Flügelmasse Vorderkante angeben.
Typenübersicht S. 74-83.



SUWI Storenbau AG
 Moosburgstrasse 1
 8307 Effretikon
 Tel. 052 343 54 54 info@suwi.ch
 Fax. 052 343 56 00 www.suwi.ch

Bitte beachten: Zu dichte Montage der Jalousie vor der Fensterscheibe erhöht das Glasbruchrisiko.